

LOCTITE®

Doplňkové produkty:

Loctite® 7063 Čistič a odmašťovač:

- Lze použít pro všechny opravárenské postupy pro očištění dílů před lepením

Loctite® 7649 Aktivátor:

- Použití ve spojení s upevňovačem
- Zvýšení rychlosti vytvrzování na pasivním povrchu materiálů, jako je nerezová ocel, hliník a galvanizované nebo pasivované kovy

Loctite® 8192 Suché mazivo s PTFE:

- Použití jako separátor při opravě podélných per a drážek

Preventivní údržba :

Loctite® 8012 Molybdenová pasta:

- Prevence proti opotřebení způsobeném třením
- Prevence proti korozi

Proaktivní údržba:

Zajišťovače závitů Loctite® 243 a 248:

- Zamezení ztráty předpětí spoje
- Vyloučení mikroskopických pohybů, které vedou k otěru
- Prevence proti opotřebení drážky pro pero
- Prevence proti korozi

Renovace:

Pro silně opotřeбенé hřídele

Loctite® Hysol® 3478 A&B

Kovem plněný epoxid:

- Obnovení opotřeбенých povrchů epoxidem plněným kovem.
- Po opravě lze opracovat hřídel na původní průměr.

Upevňovač Loctite® 660 a aktivátor Loctite® 7649:

- Lepení nábojů a ložisek na obnovené povrchy

Lepení:

Upevňovače Loctite® 603, 648, 660 a epoxid Loctite® 3478 A&B




- Obnovení opotřeбенých nebo nesprávně opracovaných součástí s použitím produktu na opravy
- Volba produktu závisí na hloubce opotřeбенí

Instalace pouzdra:

Upevňovače

Loctite® 603, 648 a 668

- Pro silně opotřeбенé hřídele
- Pro aplikace s vysokým zatížením
- S použitím pouzdra z materiálu podobného původnímu materiálu hřídele

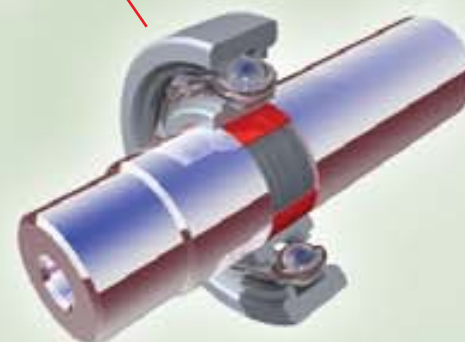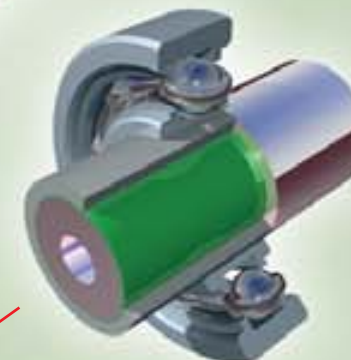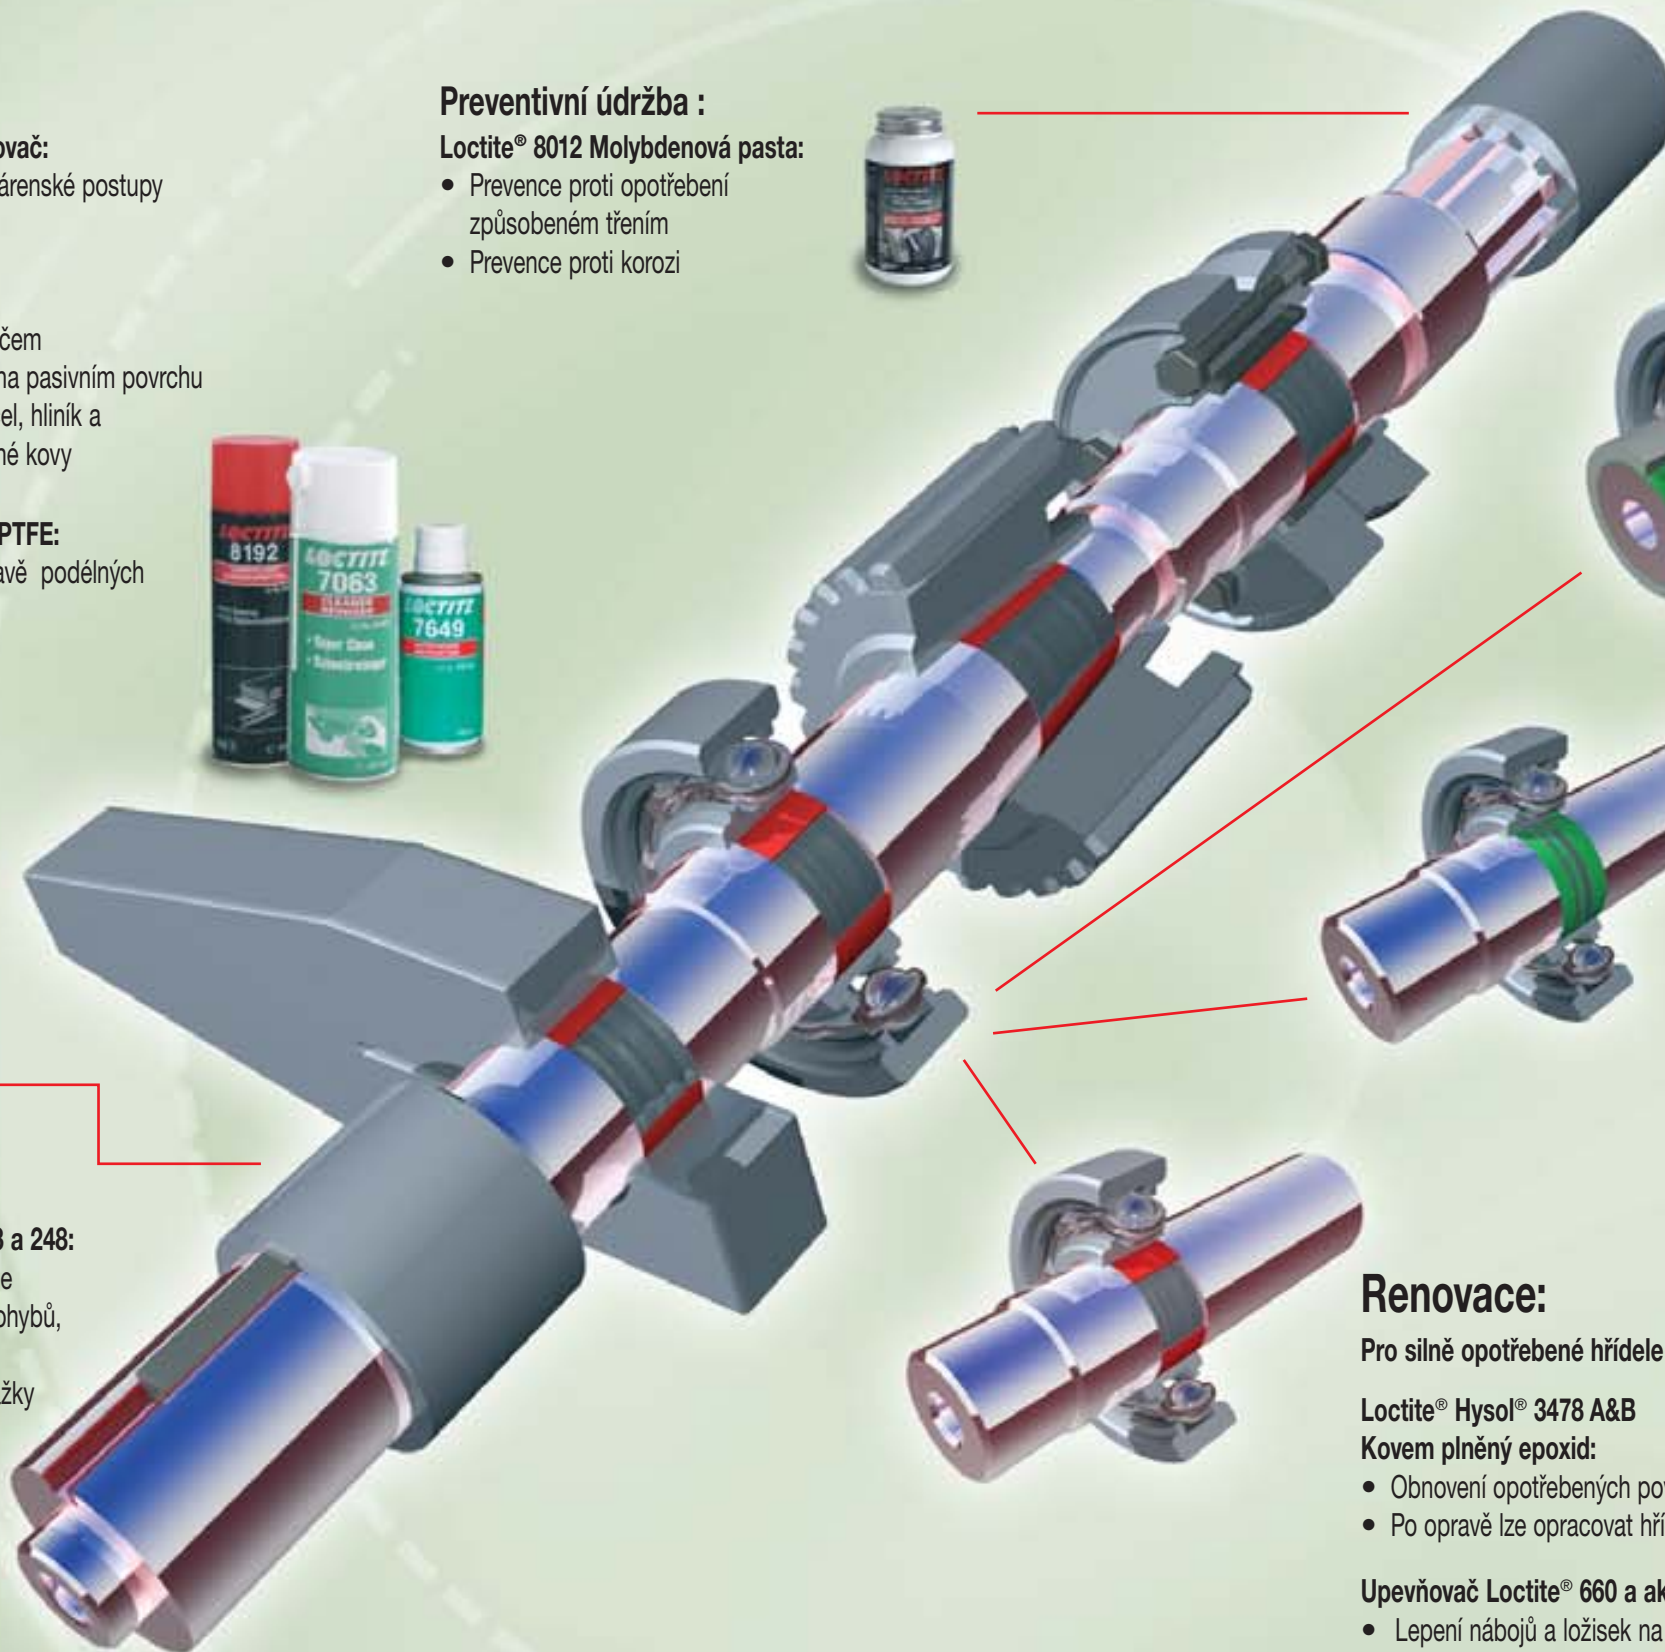

Pro opravy hřídelů a proaktivní údržbu použijte technologie Loctite®

Henkel