

• **Provozní teplota :**
-5°C až +60°C

• **Bezpečnost :**
-

• **Norma :**
Direktiva
2002/72/EC v platném znění







• **Výztuha :**
-

• **Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné

• **Použití :**
Nízkotlaká doprava potravinářských tekutin bez tuku s obsahem alkoholu do 28% - stavoznaky, strojní propoje.

• **Poznámka :**
Fakturační jednotkou je kilogram. Údaj měrné hmotnosti je pouze orientační.



|  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | kg (m) |
| 2 | 4 | 0,01 | | | 3,00 (250) |
| 3 | 5 | 0,02 | | | 3,75 (250) |
| 4 | 6 | 0,03 | | | 5,00 (250) |
| 4 | 7 | 0,03 | | | 6,60 (200) |
| 5 | 8 | 0,04 | | | 8,00 (200) |
| 6 | 9 | 0,04 | | | 9,00 (200) |
| 7 | 10 | 0,05 | | | 5,00 (100) |
| 7 | 11 | 0,06 | | | 7,00 (100) |
| 8 | 12 | 0,07 | | | 8,00 (100) |
| 10 | 14 | 0,09 | | | 9,50 (100) |
| 12 | 17 | 0,15 | | | 14,50 (100) |
| 14 | 19 | 0,19 | | | 16,50 (100) |
| 16 | 22 | 0,23 | | | 11,50 (50) |
| 18 | 24 | 0,27 | | | 12,50 (50) |
| 20 | 27 | 0,32 | | | 16,50 (50) |
| 22 | 29 | 0,38 | | | 18,00 (50) |
| 25 | 33 | 0,47 | | | 23,25 (50) |
| 32 | 40 | 0,55 | | | 28,75 (50) |
| 40 | 50 | 0,86 | | | 22,50 (25) |

Nízkotlaká hadice pro potravinářské produkty

DRINKTEC PE

• **Provozní teplota :**
-5°C až +40°C

• **Bezpečnost :**
-

• **Norma :**








• **Výztuha :**
-

• **Materiál :**
Rozvětvený polyetylen (PE - LD) - transparentní mléčný, potravinářsky nezávadný

• **Použití :**
Trubičky PE - LD jsou určeny k beztlaké dopravě kapalných, plyných a sypkých medií v chemickém a potravinářském průmyslu a dále pro účely laboratorní, lékařské a v zemědělství.

• **Poznámka :**
Provozní tlak 7 - 20 bar je závislý na průměru trubičky. Balení 5 - 20kg. Na přání zákazníka je možné dodat v modré barvě.



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 4 | 6 | | | | | 200 |
| 6 | 7 | | | | | 200 |
| 8 | 10 | | | | | 200 |
| 10 | 12 | | | | | 200 |
| 10 | 14 | | | | | 200 |
| 12 | 16 | | | | | 200 |

Tlaková hadice pro potravinářské tekutiny a vzduch

DRINKTEC PVC

• **Provozní teplota :**
-5°C +60°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Norma :**
Direktiva 2002/72/EC

• **Výztuha :**
Textilní oplet








• **Vnitřní duše :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné

• **Vnější plášť :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné otěru a ozónu

• **Použití :**
Doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, ocet...

• **Poznámka :**
V průměru 50 mm se hadice DRINKTEC PVC také používá na dopravu suchých maltových směsí. K hadici je pouze k dispozici Italský zkušební protokol o potravinářské



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 4 | 10 | 0,09 | 18 | | | 100 |
| 5 | 11 | 0,10 | 18 | | | 100 |
| 6 | 12 | 0,11 | 18 | | | 100 |
| 8 | 13 | 0,13 | 15 | | | 100 |
| 10 | 15 | 0,15 | 15 | | | 100 |
| 13 | 19 | 0,19 | 12 | | | 50 |
| 16 | 22 | 0,23 | 10 | | | 50 |
| 19 | 26 | 0,32 | 10 | | | 50 |
| 25 | 33 | 0,46 | 8 | | | 50 |
| 32 | 42 | 0,73 | 6 | | | 50 |
| 35 | 45 | 0,81 | 6 | | | 50 |
| 38 | 48 | 0,87 | 5 | | | 50 |
| 40 | 50 | 0,91 | 5 | | | 25 |
| 45 | 55 | 1,28 | 5 | | | 25 |
| 50 | 62 | 1,58 | 4 | | | 25 |

• **Provozní teplota :**
-10°C +60°C


• **Bezpečnost :**
3 : 1

• **Norma :**
-

• **Výztuha :**
Spirála z tvrzeného PVC - bílá

• **Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní (od 60 mm žlutá transparentní), potravinářsky nezávadné

• **Použití :**
Nízkotlaká doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 50%, ocet, kečup atd.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|----|------|-----|-----|-----|----|
| 20 | | 0,30 | 8 | 70 | 65 | 50 |
| 25 | | 0,38 | 8 | 70 | 100 | 50 |
| 32 | | 0,50 | 7 | 70 | 135 | 50 |
| 40 | | 0,60 | 6 | 70 | 160 | 50 |
| 45 | | 0,70 | 6 | 70 | 180 | 50 |
| 50 | | 0,85 | 6 | 70 | 200 | 50 |
| 60 | | 1,00 | 5 | 70 | 245 | 25 |
| 63 | | 1,10 | 5 | 70 | 260 | 25 |
| 70 | | 1,20 | 4 | 70 | 300 | 25 |
| 75 | | 1,40 | 4 | 70 | 315 | 25 |
| 80 | | 1,60 | 4 | 70 | 350 | 25 |
| 90 | | 1,80 | 4 | 70 | 410 | 25 |
| 102 | | 2,20 | 4 | 70 | 430 | 25 |
| 110 | | 2,50 | 4 | 60 | 530 | 25 |
| 120 | | 2,80 | 3 | 60 | 680 | 25 |
| 125 | | 3,20 | 3 | 60 | 730 | 25 |
| 150 | | 4,30 | 3 | 60 | 810 | 25 |
| 200 | | 6,50 | 2 | 60 | 900 | 10 |

DRINKTEC PVC / SP ASO

Antistatická sací a tlaková hadice z PVC

• **Provozní teplota :**
-5°C až +60°C


• **Bezpečnost :**
3 : 1

• **Norma :**
CE 90/128

• **Výztuha :**
Bílá spirála z tvrzeného PVC

• **Vnitřní duše :**
Transparentní netoxické PVC

• **Použití a popis hadice :**
K dopravě granulátů, kapalin a chemikálií ve výbušném prostředí. Flexibilní hadice z PVC, hladká uvnitř, na povrchu vřepatá s měděným drátkem určeným k odvodu elektrostatického náboje.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|----|----|-------|-----|-----|-----|----|
| 32 | | 0,460 | 8 | 40 | 160 | 50 |
| 38 | | 0,550 | 8 | 35 | 200 | 50 |
| 40 | | 0,600 | 7 | 33 | 200 | 50 |
| 50 | | 0,810 | 7 | 30 | 250 | 50 |
| 75 | | 1,380 | 5 | 30 | 440 | 50 |

DRINKTEC H PVC / SP

Sací a tlaková hadice pro dopravu vína

• **Provozní teplota :**
-10°C +60°C


• **Bezpečnost :**
3 : 1

• **Norma :**
-

• **Výztuha :**
Spirála z tvrzeného PVC - červená

• **Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné

• **Použití :**
Nízkotlaká doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 50%, ocet, kečup atd.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|----|------|-----|-----|-----|----|
| 38 | | 0,80 | 8 | 90 | 250 | 50 |
| 40 | | 0,85 | 8 | 90 | 260 | 50 |
| 45 | | 1,00 | 8 | 90 | 290 | 50 |
| 50 | | 1,20 | 8 | 90 | 325 | 50 |
| 55 | | 1,40 | 7 | 90 | 350 | 50 |
| 60 | | 1,60 | 7 | 90 | 380 | 25 |
| 63 | | 1,70 | 7 | 90 | 400 | 25 |
| 70 | | 1,90 | 6 | 90 | 450 | 25 |
| 75 | | 2,00 | 6 | 90 | 490 | 25 |
| 80 | | 2,20 | 5 | 90 | 530 | 25 |
| 90 | | 2,50 | 5 | 90 | 600 | 25 |
| 100 | | 3,30 | 4 | 90 | 700 | 25 |

• **Provozní teplota :**
-5°C až +60°C


• **Bezpečnost :**
3:1

• **Norma :**
2002/72/EC + doplněk 2004/19 IEC a 2005/79EC
(Normy viz www.gms.cz)

• **Výztuha :**
Spirála z ocelového drátu

• **Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu

• **Použití :**
Sání a výtlač potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, kečup atd. Pneumatická přeprava plastových granulátů.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|----|------|------|-----|-----|-----|----|
| 12 | 19 | 0,16 | 12 | 85 | 20 | 50 |
| 16 | 22,2 | 0,18 | 12 | 85 | 25 | 50 |
| 20 | 27 | 0,20 | 10 | 85 | 30 | 50 |
| 25 | 33 | 0,24 | 10 | 85 | 35 | 50 |
| 30 | 38,4 | 0,30 | 9 | 85 | 40 | 50 |
| 32 | 40,4 | 0,35 | 9 | 85 | 50 | 50 |
| 35 | 43,6 | 0,38 | 9 | 85 | 55 | 50 |
| 38 | 47 | 0,51 | 9 | 85 | 60 | 50 |
| 40 | 49,6 | 0,60 | 9 | 85 | 70 | 50 |
| 45 | 54,8 | 0,65 | 9 | 85 | 75 | 30 |
| 50 | 60,8 | 0,75 | 7 | 85 | 80 | 30 |
| 60 | 72 | 0,82 | 6 | 85 | 90 | 30 |
| 65 | 77,2 | 0,87 | 5 | 80 | 95 | 30 |
| 70 | 82,2 | 1,13 | 5 | 80 | 110 | 30 |

Další rozměry:
75/88; 80/93; 90/104; 100/114; 105/119; 110/124;
120/136; 125/141; 150/170

Sací a tlaková hadice pro potravinářské produkty

DRINKTEC METAL

• **Provozní teplota :**
-5°C až +60°C


• **Bezpečnost :**
3:1

• **Norma :**
CEE 90 / 128 A
v platném znění

• **Výztuha :**
Spirála z ocelového drátu

• **Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu

• **Použití :**
Sání a výtlač potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, kečup atd. Pneumatická přeprava plastových granulátů.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|------|------|-----|-----|-----|----|
| 10 | 16 | 0,16 | 7 | 85 | 20 | 60 |
| 12 | 18 | 0,18 | 7 | 85 | 25 | 60 |
| 14 | 20,4 | 0,20 | 6 | 85 | 30 | 60 |
| 16 | 22,4 | 0,24 | 6 | 85 | 35 | 60 |
| 18 | 24,4 | 0,30 | 6 | 85 | 40 | 60 |
| 20 | 27 | 0,35 | 5 | 85 | 50 | 60 |
| 22 | 29,2 | 0,38 | 5 | 85 | 55 | 60 |
| 25 | 33 | 0,51 | 5 | 85 | 60 | 60 |
| 30 | 38,4 | 0,60 | 4 | 85 | 70 | 60 |
| 32 | 40,4 | 0,65 | 4 | 85 | 75 | 60 |
| 35 | 44 | 0,75 | 4 | 85 | 80 | 60 |
| 38 | 47 | 0,82 | 3 | 85 | 90 | 30 |
| 40 | 49,4 | 0,87 | 3 | 80 | 95 | 30 |
| 45 | 55 | 1,13 | 3 | 80 | 110 | 30 |
| 50 | 60 | 1,20 | 3 | 80 | 125 | 30 |
| 60 | 72 | 1,80 | 3 | 80 | 140 | 30 |
| 63 | 75 | 1,85 | 3 | 80 | 150 | 30 |
| 75 | 88,6 | 2,50 | 2 | 70 | 200 | 30 |
| 80 | 94 | 2,70 | 2 | 70 | 220 | 30 |
| 100 | 114 | 3,25 | 2 | 70 | 300 | 30 |

Sací a tlaková hadice pro potravinářské produkty

DRINKTEC METAL 10 / SPL

• **Provozní teplota :**
-5°C až +65°C

• **Bezpečnost :**
3:1


• **Norma :**
CEE 90 / 128
v platném znění

• **Výztuha :**
Spirála z ocelového drátu a textilní oplet








• **Materiál :**
Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ozónu a otěru - 90 mm dle DIN 53516

• **Použití :**
Sání a výtlač potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 28%, ocet, kečup atd. Pneumatická přeprava abrazivních materiálů.

• **Poznámka :**
Díky kombinaci textilního opletu a kovové spirály má hadice podobné vlastnosti jako tlako-sací hadice pryžové. Vysoká pevnost v tahu, odolnost přetlaku a podtlaku.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|------|------|-----|-----|-----|----|
| 19 | 28 | 0,45 | 15 | 90 | 80 | 60 |
| 25 | 35,5 | 0,88 | 15 | 90 | 90 | 60 |
| 32 | 42,5 | 0,80 | 12 | 90 | 110 | 60 |
| 38 | 51 | 1,15 | 10 | 90 | 125 | 30 |
| 40 | 53 | 1,20 | 10 | 90 | 135 | 30 |
| 45 | 58 | 1,40 | 10 | 90 | 155 | 30 |
| 50 | 63 | 1,60 | 10 | 90 | 170 | 30 |
| 60 | 74 | 1,98 | 10 | 90 | 200 | 30 |
| 63 | 77 | 2,55 | 9 | 90 | 210 | 30 |
| 76 | 92 | 2,80 | 9 | 90 | 350 | 30 |
| 80 | 96 | 3,10 | 8 | 90 | 300 | 30 |
| 90 | 107 | 3,50 | 8 | 90 | 350 | 30 |
| 102 | 119 | 3,90 | 8 | 90 | 400 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 2 | 4 | 0,011 | | | | 50 |
| 3 | 5 | 0,015 | | | | 25 |
| 3 | 6 | 0,025 | | | | 25 |
| 4 | 6 | 0,018 | | | | 25 |
| 4 | 7 | 0,030 | | | | 25 |
| 4 | 8 | 0,045 | | | | 25 |
| 5 | 7 | 0,023 | | | | 25 |
| 5 | 8 | 0,036 | | | | 25 |
| 5 | 9 | 0,052 | | | | 25 |
| 5 | 10 | 0,070 | | | | 25 |
| 6 | 8 | 0,027 | | | | 25 |
| 6 | 9 | 0,042 | | | | 25 |
| 6 | 10 | 0,060 | | | | 25 |
| 6 | 12 | 0,101 | | | | 25 |
| 7 | 10 | 0,048 | | | | 25 |
| 7 | 11 | 0,067 | | | | 25 |
| 7 | 13 | 0,130 | | | | 25 |
| 8 | 11 | 0,053 | | | | 25 |
| 8 | 12 | 0,075 | | | | 25 |
| 8 | 14 | 0,120 | | | | 25 |
| 8 | 16 | 0,180 | | | | 25 |
| 9 | 13 | 0,082 | | | | 25 |
| 9 | 15 | 0,135 | | | | 25 |
| 9 | 17 | 0,195 | | | | 25 |
| 10 | 14 | 0,090 | | | | 25 |
| 12 | 16 | 0,105 | | | | 25 |
| 12 | 18 | 0,169 | | | | 25 |
| 14 | 20 | 0,192 | | | | 25 |
| 16 | 22 | 0,214 | | | | 25 |
| 20 | 30 | 0,470 | | | | 25 |
| 25 | 35 | 0,560 | | | | 25 |
| 30 | 38 | 0,520 | | | | 25 |

• **Provozní teplota :**
-60°C až +200°C

• **Bezpečnost :**
-


• **Atesty :**
F.D.A.
Atest č. 472101485/08 ITC Zlín

• **Výztuha :**
-

• **Materiál :**
Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná








• **Použití :**
Beztlaková nebo nízkotlaká doprava potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd. Vhodná rovněž pro strojní spoje, laboratorní techniku ...

• **Poznámka :**
Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar. Na přání zákazníka lze dodat hadici i v jiných průměrech s různou tloušťkou stěny. Měrná hmotnost je jen orientační. **Hadice DRINKTEC SILIKON** vyhovuje požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky ze silikonových elastomerů určené pro styk s potravinami a pokrmů.



DRINKTEC SILIKON 5

Víceúčelová hadice pro potravinářské tekutiny

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
| 5,0 | 12,6 | 0,10 | 10,0 | | | 10 |
| 6,3 | 13,2 | 0,12 | 9,2 | | | 10 |
| 8 | 15,0 | 0,15 | 7,5 | | | 10 |
| 9,5 | 16,6 | 0,17 | 5,5 | | | 10 |
| 13 | 20,3 | 0,23 | 4,5 | | | 10 |
| 16 | 24,5 | 0,33 | 3,5 | | | 10 |
| 19,0 | 27,9 | 0,39 | 3,5 | | | 10 |
| 22,2 | 31,3 | 0,46 | 3,5 | | | 10 |
| 25,4 | 34,5 | 0,51 | 3,5 | | | 10 |
| 32 | 40,8 | 0,62 | 3,5 | | | 10 |

• **Provozní teplota :**
-55°C až +200°C

• **Bezpečnost :**
3 : 1

• **Atesty :**
F.D.A., Atest č. 472101485/9 ITC Zlín


• **Výztuha :**
Polyesterová tkanina

• **Vnitřní duše :**
Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

• **Vnější plášť :**
Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

• **Použití :**
Hadice je určena pro dopravu potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd.

• **Poznámka :**
Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar. **Hadice DRINKTEC SILIKON 5** vyhovuje požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky ze silikonových elastomerů určené pro styk s potravinami a pokrmů. Pro náročnější aplikace doporučujeme použít hadici DRINKTEC SILIKON 10.



• **Provozní teplota :**
-60°C až +200°C

• **Bezpečnost :**
3 : 1

• **Atesty :**
F.D.A.
Atest č. 472101485/9 ITC Zlín

• **Výztuha :**
Polyesterová tkanina


• **Vnitřní duše :**
Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

• **Vnější plášť :**
Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

• **Použití :**
Hadice je určena pro dopravu potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd.

• **Koncovky :**
CLAMP - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení)

• **Poznámka :**
Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar. **Hadice DRINKTEC SILIKON 10 vyhovuje požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. kladeným na výrobky ze silikonových elastomerů určené pro styk s potravinami a pokrmy.**



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|-----|------|-----|-----|----|---|
| 6 | 15 | 0,17 | 13 | | | 4 |
| 8 | 17 | 0,21 | 11 | | | 4 |
| 10 | 18 | 0,22 | 10 | | | 4 |
| 13 | 22 | 0,29 | 9 | | | 4 |
| 16 | 25 | 0,34 | 8 | | | 4 |
| 19 | 28 | 0,39 | 7 | | | 4 |
| 22 | 31 | 0,44 | 6 | | | 4 |
| 25 | 34 | 0,50 | 6 | | | 4 |
| 32 | 41 | 0,61 | 5 | | | 4 |
| 38 | 47 | 0,72 | 5 | | | 4 |
| 45 | 54 | 0,83 | 4 | | | 4 |
| 51 | 61 | 1,05 | 4 | | | 4 |
| 63 | 72 | 1,14 | 3 | | | 4 |
| 76 | 85 | 1,36 | 2 | | | 4 |
| 102 | 111 | 1,80 | 1 | | | 4 |

Víceúčelová hadice pro potravinářské tekutiny

DRINKTEC SILIKON 10 / SPL

• **Provozní teplota :**
-60°C až +200°C

• **Bezpečnost :**
3 : 1

• **Aatesty :**
F.D.A.
Atest č. 472101485/9 ITC Zlín

• **Výztuha :**
Polyesterová tkanina, spirála z ocelového drátu

• **Vnitřní duše :**
Silikonová pryž - transparentní, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

• **Vnější plášť :**
Silikonová pryž - transparentní hladká, odolná teplotám, potravinářsky nezávadná

• **Použití :**
Hadice je určena pro dopravu a sání potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd.

• **Koncovky :**
CLAMP - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení)

• **Poznámka :**
Na přání zákazníka lze dodat hadici z vřapovaným povrchem. Doporučená sterilizace horkou vodou s obsahem louhu a kyseliny dusičné při pracovním tlaku do 1 Bar. **Hadice DRINKTEC SILIKON 10/SPL vyhovuje požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky ze silikonových elastomerů určené pro styk s potravinami a pokrmy.**



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 6 | 15 | 0,19 | 16 | | 62 | 4 |
| 8 | 17 | 0,22 | 14 | | 65 | 4 |
| 10 | 18 | 0,23 | 12 | | 69 | 4 |
| 13 | 22 | 0,32 | 11 | | 75 | 4 |
| 16 | 25 | 0,37 | 10 | | 82 | 4 |
| 19 | 28 | 0,43 | 9 | | 87 | 4 |
| 22 | 31 | 0,48 | 8 | | 98 | 4 |
| 25 | 34 | 0,54 | 8 | | 107 | 4 |
| 32 | 41 | 0,67 | 7 | | 131 | 4 |
| 38 | 47 | 0,78 | 6 | | 155 | 4 |
| 45 | 54 | 0,90 | 6 | | 190 | 4 |
| 51 | 61 | 1,14 | 5 | | 227 | 4 |
| 63 | 72 | 1,23 | 4 | | 321 | 4 |
| 76 | 85 | 1,47 | 4 | | 468 | 4 |
| 102 | 111 | 1,95 | 2 | | 945 | 4 |

Voda a kapaliny

Zemědělské postřiky

Tlakový vzduch

Technické plyny

Horká voda, pára

Chemikálie

Ropné produkty

Abraziva

Potraviny

Chráničky

Technické listy

Provozní teplota :

-40°C až +70°C

Norma :

PND 21/366 - 79

Materiál :


Přyz NR/SBR - červená, potravinářsky nezávadná

Použití :

Beztlaková nebo nízkotlaká doprava potravinářských produktů, piva, vína, jedlých olejů, mléčných produktů, destilátů atd.

Poznámka :

Na přání zákazníka lze dodat hadici i v jiných průměrech s různou tloušťkou stěny. Hadice se expeduje a cena je udána v kilogramech.



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | kg |
|----|----|-------|-----|-----|----|-------|
| 4 | 8 | 0,058 | | | | 7 - 8 |
| 5 | 8 | 0,050 | | | | 7 - 8 |
| 6 | 9 | 0,630 | | | | 7 - 8 |
| 6 | 10 | 0,077 | | | | 7 - 8 |
| 8 | 12 | 0,096 | | | | 7 - 8 |
| 10 | 14 | 0,115 | | | | 7 - 8 |
| 12 | 18 | 0,155 | | | | 7 - 8 |

DRINKTEC 10

Tlaková hadice pro potravinářské produkty

Provozní teplota :

-35°C až +85°C

Bezpečnost :

3:1

Atesty :

F.D.A.

Atest č. 472101485/02 ITC Zlín

Výztuha :

Textilní opleť

Vnitřní duše :

Přyz NR - přírodní pryž, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť :

Přyz SBR/EPDM - červená s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

Použití :


Doprava potravinářských produktů, piva, vína, mléčných produktů, krémů, destilátů do 40% atd. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živočišné tuky.

Koncovky :

DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

Poznámka :

Sterilizace parou tlakem 2,5 bar při teplotě +130°C po dobu 30 minut nebo sanitacním roztokem při teplotě +90°C. **Hadice DRINKTEC 10 vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmu.**



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|------|------|------|-----|-----|----|----|
| 13 | 22 | 0,26 | 10 | | | 60 |
| 16 | 26 | 0,43 | 10 | | | 60 |
| 19 | 28 | 0,44 | 10 | | | 60 |
| 25 | 35 | 0,64 | 10 | | | 60 |
| 32 | 44 | 0,96 | 10 | | | 60 |
| 40 | 54 | 1,37 | 10 | | | 60 |
| 51 | 65 | 1,71 | 10 | | | 60 |
| 63,5 | 81,5 | 2,72 | 10 | | | 60 |
| 76 | 92 | 2,61 | 10 | | | 60 |
| 80 | 96 | 2,87 | 10 | | | 60 |
| 102 | 123 | 4,87 | 10 | | | 60 |

DRINKTEC 10 / SPL

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty

Provozní teplota :

-30°C až +85°C

Bezpečnost :

3:1

Atesty :

F.D.A.

Atest číslo 472101485/02 ITC Zlín

Výztuha :

Textilní opleť, spirály z ocelového drátu

Vnitřní duše :

Přyz NR - přírodní pryž, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť :

Přyz SBR/EPDM - červená s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

Použití :


Sání a výtlač potravinářských produktů, piva, vína, mléčných produktů, krémů, destilátů do 40% atd. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živočišné tuky.

Koncovky :

DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

Poznámka :

Sterilizace parou tlakem 2,5 bar při teplotě +130°C po dobu 30 minut, nebo sanitacním roztokem při teplotě +90°C. **Hadice DRINKTEC 10/SPL vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmu.**



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 25 | 37 | 1,01 | 10 | 90 | 110 | 60 |
| 32 | 46 | 1,31 | 10 | 90 | 140 | 60 |
| 40 | 54 | 1,65 | 10 | 90 | 190 | 60 |
| 51 | 65,5 | 2,13 | 10 | 90 | 250 | 60 |
| 63,5 | 81 | 3,11 | 10 | 90 | 340 | 60 |
| 70 | 87 | 3,21 | 10 | 90 | 400 | 60 |
| 76 | 90 | 3,31 | 10 | 90 | 450 | 60 |
| 80 | 95 | 3,45 | 10 | 90 | 480 | 60 |
| 90 | 107 | 4,25 | 10 | 90 | 525 | 60 |
| 102 | 120 | 5,38 | 10 | 90 | 580 | 60 |

• **Provozní teplota :**
-35°C až +120°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Atesty :**
F.D.A.,
Atest č. 472101485/03 ITC Zlín

• **Výztuha :**
Textilní oplet


• **Vnitřní duše :**
Pryž IIR (Butyl)- bílá, potravinářsky nezávadná, absolutně chuťově a čichově neutrální

• **Vnější plášť :**
Pryž EPDM - červená s textilním otiskem, potravinářsky nezávadná, odolná ozónu a otěru

• **Použití :**
Hadice nejvyšší kvality. Výtlačk nápojů, potravin a čistých alkoholů do 98%. Zvlášť vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vůči ostatním potravinářským produktům nutno konzultovat s dodavatelem.

• **Koncovky :**
DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

• **Poznámka :**
Sterilizace parou tlakem 3 bar při maximální teplotě +160°C po dobu 30 minut nebo sanitačním roztokem při teplotě +90°C. Na základě požadavku dodáváme hadici Drinktec 165 - vhodná i pro páry 165°C. **Hadice DRINKTEC PREMIUM 10 vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmů.**
Hadici možno dodat i jako armovaný komplet! (viz obr.)



| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|------|------|------|-----|-----|----|----|
| 19 | 29 | 0,48 | 10 | | | 60 |
| 25 | 38 | 0,81 | 10 | | | 60 |
| 32 | 48 | 1,25 | 10 | | | 60 |
| 38 | 56 | 1,67 | 10 | | | 60 |
| 51 | 69 | 2,13 | 10 | | | 60 |
| 63,5 | 83,5 | 2,87 | 10 | | | 60 |
| 76 | 96 | 3,20 | 10 | | | 60 |
| 80 | 105 | 4,46 | 10 | | | 60 |
| 102 | 124 | 4,88 | 10 | | | 60 |

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty

DRINKTEC PREMIUM 10 / SPL

• **Provozní teplota :**
-35°C až +120°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Atesty :**
F.D.A.,
Atest číslo 472101485/03 ITC Zlín

• **Výztuha :**
Textilní oplet, spirála z ocelového drátu


• **Vnitřní duše :**
Pryž IIR (Butyl)- bílá, potravinářsky nezávadná, absolutně chuťově a čichově neutrální

• **Vnější plášť :**
Pryž EPDM - červená s textilním otiskem, potravinářsky nezávadná, odolná ozónu a otěru


• **Použití :**
Hadice nejvyšší kvality. Sání a výtlačk nápojů, potravin a čistých alkoholů do 98%. Zvlášť vhodný typ pro pivovary a výrobce lihovin. Odolnost vůči ostatním potravinářským produktům nutno konzultovat s dodavatelem.

• **Koncovky :**
DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

• **Poznámka :**
Sterilizace parou tlakem 3 bar při maximální teplotě +160°C po dobu 30 minut nebo sanitačním roztokem při teplotě +90°C. **Hadice DRINKTEC PREMIUM 10/SPL vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmů.**
Hadici možno dodat i jako armovaný komplet! (viz obr.)




| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|------|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 25 | 38 | 0,91 | 10 | 90 | 115 | 60 |
| 32 | 46 | 1,19 | 10 | 90 | 145 | 60 |
| 38 | 52 | 1,45 | 10 | 90 | 180 | 60 |
| 51 | 65 | 1,91 | 10 | 90 | 245 | 60 |
| 63,5 | 80 | 2,82 | 10 | 90 | 310 | 60 |
| 76 | 93 | 3,45 | 10 | 90 | 390 | 60 |
| 102 | 120 | 4,90 | 10 | 90 | 555 | 60 |

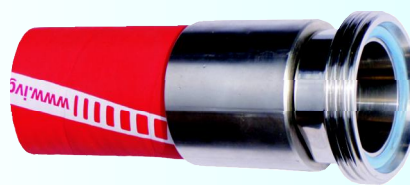

- **Provozní teplota :**
-40°C až +90°C

- **Bezpečnost :**
3:1

- **Norma :**
ISO 1307
472102157



- **Výztuha :**
Textilní opleť

- **Vnitřní duše :**
NBR bílá odolná olejům a potr. produktům

- **Vnější plášť :**
Přyz SBR/EPDM- modrá s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

- **Použití :**
Výtlač mléka, olejů a dalších potravinářských produktů

- **Koncovky :**
DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

- **Poznámka :**
Hadice je určená pro dopravu kapalin. Další průměry jako 76/91; 80/95; 90/105 ; 100/116 a 102/118 na základě poptávky a celého balení 40m!

Hadici možno dodat i jako armovaný komplet! (viz obr.) **Hadice DRINKTEC NBR 10 vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z**

| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|----|----|------|-----|-----|-----|----|
| 13 | 23 | 0,33 | 10 | | 130 | 40 |
| 16 | 26 | 0,39 | 10 | | 160 | 40 |
| 19 | 29 | 0,59 | 10 | | 190 | 40 |
| 25 | 35 | 0,64 | 10 | | 250 | 40 |
| 32 | 43 | 0,87 | 10 | | 320 | 40 |
| 38 | 48 | 0,91 | 10 | | 380 | 40 |
| 51 | 63 | 1,45 | 10 | | 510 | 40 |
| 63 | 83 | 2,04 | 10 | | 625 | 40 |


DRINKTEC 6 / SPL

Tlaková a sací hadice pro mléko, potraviny a pitnou vodu

- **Provozní teplota :**
-35°C až +85°C

- **Bezpečnost :**
3:1

- **Atesty :**
F.D.A.,
472101485/01



- **Výztuha :**
Textilní opleť, spirály z ocelového drátu

- **Vnitřní duše :**
Přyz NR - bílá, potravinářsky nezávadná

- **Vnější plášť :**
Přyz SBR - modrá s textilním otiskem, odolná otěru

- **Použití :**
Sání a výtlač nápojů, potravin a alkoholu do 40%. Zvlášť vhodný typ pro mlékárenské autocisterny. Vysoce flexibilní provedení.

- **Koncovky :**
DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

- **Poznámka :**
Sterilizace sanitacním roztokem při teplotě +90°C po dobu 30 minut. **Hadice DRINKTEC 6/SPL vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmy a požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. v platném znění dle § 3 odst. 2 kladeným na výrobky z materiálů určené pro krátkodobý styk s pitnou vodou nepřesahující 24 hodin, pro dlouhodobý styk s pitnou vodou při ploše, nepřesahující 100 cm² a pro styk s teplotou užitkovou vodou.**
Hadici možno dodat i jako armovaný komplet! (viz obr.)


| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 19 | 29 | 0,54 | 6 | 95 | 40 | 60 |
| 25 | 35 | 0,67 | 6 | 95 | 51 | 60 |
| 32 | 43 | 0,92 | 6 | 95 | 76 | 60 |
| 40 | 51 | 1,18 | 6 | 95 | 105 | 60 |
| 51 | 62,5 | 1,65 | 6 | 90 | 127 | 60 |
| 60 | 72 | 1,95 | 6 | 90 | 145 | 60 |
| 63,5 | 75 | 2,01 | 6 | 90 | 152 | 60 |
| 70 | 84 | 2,36 | 6 | 90 | 180 | 60 |
| 76 | 88 | 2,53 | 6 | 90 | 190 | 60 |
| 80 | 92,5 | 2,76 | 6 | 85 | 200 | 60 |
| 90 | 104 | 3,38 | 6 | 85 | 216 | 60 |
| 102 | 116 | 3,79 | 6 | 80 | 254 | 60 |



• **Provozní teplota :**
-30°C až +85°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Atesty :**
F.D.A.,
427102157



• **Výztuha :**
Textilní oplet, spirály z ocelového drátu

• **Vnitřní duše :**
Pryž NBR - bílá, odolná olejům a tukům, potravinářsky nezávadná

• **Vnější plášť :**
Pryž CR - modrá s textilním otiskem, odolná tukům, ozónu a otěru

• **Použití :**
Sání a výtlač potravinářských produktů obsahujících rostlinné a živočišné tuky. Vhodná rovněž pro výtlač piva, vína, mléčných produktů, destilátů do 40% ... atd.

• **Koncovky :**
DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení), podrobné informace u dodavatele.

• **Poznámka :**
Sterilizace parou tlakem 2,5 bar při teplotě +130°C po dobu 30 minut, nebo sanitacním roztokem při teplotě +90°C. **Hadice DRINKTEC NBR 10/SPL vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmu.**

| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|
| 25 | 37 | 0,70 | 10 | 90 | 200 | 40 |
| 32 | 44 | 0,98 | 10 | 90 | 256 | 40 |
| 38 | 50 | 1,14 | 10 | 90 | 304 | 40 |
| 40 | 52 | 1,20 | 10 | 90 | 320 | 40 |
| 51 | 65 | 1,65 | 10 | 90 | 408 | 40 |
| 63 | 77 | 2,21 | 10 | 90 | 480 | 40 |
| 65 | 79 | 2,70 | 10 | 90 | 508 | 40 |
| 70 | 85 | 2,75 | 10 | 90 | 560 | 40 |
| 76 | 91 | 2,86 | 10 | 90 | 608 | 40 |
| 80 | 95 | 3,25 | 10 | 85 | 640 | 40 |
| 102 | 118 | 4,38 | 10 | 85 | 816 | 40 |


Tlaková hadice pro sypké potraviny

GRANOTEC 6

• **Provozní teplota :**
-40°C až +70°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Atesty :**
F.D.A.,
Atest č. 472101485/04 ITC Zlín



• **Výztuha :**
Textilní oplet, zapuštěný drátek pro odvod elektrostatického náboje

• **Vnitřní duše :**
Pryž SBR/NR - bílá, vysoce odolná otěru

• **Vnější plášť :**
Pryž SBR/NR - černá s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otěru a ozónu

• **Použití :**
Doprava sypkých potravin a abrazivních materiálů - mouka, cukr, obilí, krmné směsi, granulované plasty ... atd.

• **Poznámka :**
Hadice se také standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. **Hadice GRANOTEC 6 vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmu.** Maximální délka balení 120 m (na objednávku).

| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|-----|------|-----|-----|----|----|
| 76 | 91 | 2,25 | 6 | | | 60 |
| 80 | 98 | 2,82 | 6 | | | 60 |
| 102 | 117 | 2,94 | 6 | | | 60 |
| 110 | 125 | 3,32 | 6 | | | 60 |

Tlaková a sací hadice pro sypké potraviny

GRANOTEC 6 / SPL

• **Provozní teplota :**
-30°C až +70°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Atesty :**
F.D.A.,
Atest č. 472101485/04 ITC Zlín



• **Výztuha :**
Textilní oplet, spirály z ocelového drátu

• **Vnitřní duše :**
Pryž SBR/NR - bílá, vysoce odolná otěru

• **Vnější plášť :**
Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otěru a ozónu

• **Použití :**
Sání a výtlač sypkých potravin a abrazivních materiálů všeobecně - mouka, obilí, cukr, krmné směsi... atd. Výborná ohebnost.

• **Poznámka :**
Pro požadavky na vyšší flexibilitu dodáváme provedení s hladkými konci a vrapovaným povrchem - typ GRANOFLEX - rozměry a ceny na základě poptávky. **Hadice GRANOTEC 6/SPL vyhovuje požadavkům § 3, odst. 1 a přílohy 7, bod 9 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 38/2001 Sb. v platném znění kladeným na výrobky z elastomerů přicházející do styku s potravinami a pokrmu.** Maximální délka balení 120 m (na objednávku).

| mm | mm | kg/m | bar | kPa | mm | m |
|-----|-------|------|-----|-----|-----|----|
| 76 | 90 | 3,10 | 6 | 90 | 360 | 60 |
| 76 | 94 | 3,63 | 6 | 90 | 360 | 60 |
| 80 | 96 | 3,31 | 6 | 90 | 385 | 60 |
| 80 | 98 | 3,77 | 6 | 90 | 385 | 60 |
| 102 | 118 | 4,14 | 6 | 90 | 515 | 60 |
| 102 | 122 | 5,27 | 6 | 90 | 515 | 60 |
| 110 | 125 | 4,10 | 6 | 90 | 560 | 60 |
| 110 | 130 | 5,65 | 6 | 90 | 560 | 60 |
| 125 | 141,5 | 5,17 | 6 | 90 | 675 | 60 |