




# Násobné řemeny

ISO 5290  
US Standard RMA/MPTA  
US Standard ASAE S211

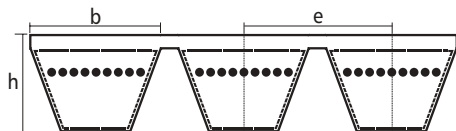

TYP PROFILU	OZNAČENÍ PROFILU	ROZMĚRY (mm) b x h	MOŽNÝ POČET KLÍNŮ	MINIMÁLNÍ VÝPOČTOVÝ Ø ŘEMENICE dw	ROZTEČ KLÍNŮ (mm) e	ROZDÍLY DÉLEK		PROVEDENÍ	
						La-Li=	La-Lw=	balený	řezaný
POLYURE- THANOVÉ ŘEMENY S ÚHLEM BOKŮ $\alpha = 60^\circ$	3M	3 x 2	na poptávku	17	4,4	-	-		
	5M	5 x 3,3	na poptávku	27	6,8	-	-		
	7M	7 x 5,3	na poptávku	-	-	-	-		
	11M	11 x 7,1	na poptávku	-	-	-	-		
ÚZKÝ PRŮŘEZ DLE US STANDARDU RMA / MPTA A ISO 5290	9J (3V)	9 x 9,9	2 - 5	67	10,3	42	-		
	15J (5V)	15 x 15,1	2 - 5	*180 / 160**	17,5	71	8		
	25J (8V)	25 x 25	2 - 5	315	28,6	120	16		
	9JX (3VX)	9 x 9,9	2 - 5	67	10,3	42	-		
	15JX (5VX)	15 x 15,1	2 - 5	160	17,5	71	-		
KLASICKÝ PRŮŘEZ DLE ISO 5290 US STANDARD ASAE S211	HA	13 x 9,9	2 - 5	80	15,9	36	6		
	HB	16,5 x 15	2 - 5	*180 / 125**	19	62	8		
	HC	22 x 16,2	2 - 5	200	25,4	75	17		
	HD	32 x 22,4	2 - 5	355	36,5	111	36		
ÚZKÝ PRŮŘEZ DLE ISO 5290	SPZ	10,5 x 5,4	2 - 5	80	12	-	13		
	SPA	12,5 x 7	2 - 5	112	15	-	18		
	SPB	16,5 x 15,6	2 - 5	180	19	-	22		
	SPC	22 x 22,6	2 - 5	250	25,5	-	24		

\* údaj českého výrobce, \*\* údaj zahraničního výrobce