



Upínací pouzdra

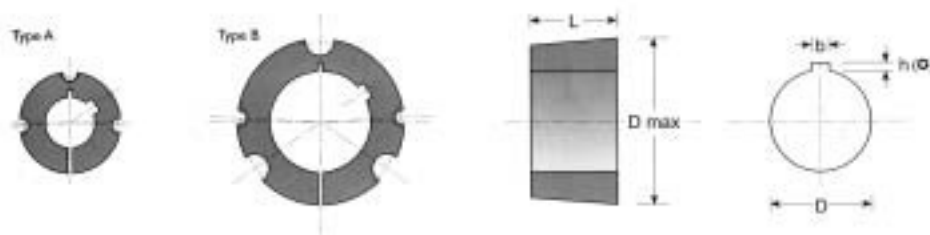

Upínací pouzdra Taper

Taper bush je upínací pouzdro s vnějším kuželem, na které se nasazuje řemenice. Pouzdro se stahuje dvěma šrouby a zajišťuje řemenici ve správné axiální poloze. Vnitřní díru pouzdra, která je již vyhotovena včetně dráčky pro pero, pak můžete volit z několika daných průměrů.

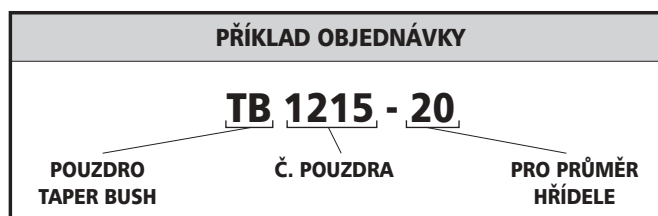

ROZMĚRY (mm)			ČÍSLO POUZDRA																					
D	b	h (⊙)	1008 A	1108 A	1210 A	1215 A	1310 A	1610 A	1615 A	2012 A	2017 A	2517 A	2525 A	3020 A	3030 A	3525 B	3535 B	4030 B	4040 B	4535 B	4545 B	5040 B	5050 B	
9	3	1,4	●	●																				
10	3	1,4	●	●																				
11	4	1,8	●	●																				
12	4	1,8	●	●	●	●																		
14	5	2,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
15	5	2,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
16	5	2,3	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
18	6	2,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
19	6	2,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
20	6	2,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
22	6	2,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
24	8	3,3(1,3)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
25	8	3,3(1,3)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
28	8	3,3(1,3)	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	8	3,3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	10	3,3			●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35	10	3,3(1,3)					○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38	10	3,3						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	12	3,3						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	12	3,3(1,3)						●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	14	3,8								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48	14	3,8								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	14	3,8								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	16	4,3									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	18	4,4										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	18	4,4(2,3)										●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	20	4,9											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	20	4,9												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	22	5,4													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85	22	5,4														●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	25	5,4															●	●	●	●	●	●	●	●
95	25	5,4																●	●	●	●	●	●	●
100	28	6,4																	●	●	●	●	●	●
105	28	6,4																		●	●	●	●	●
110	28	6,4																			●	●	●	●
115	32	7,4																					●	●
120	32	7,4																					●	●
125	32	7,4																					●	●
HMOTNOST ∅D (mm)			0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,42	0,61	0,75	0,90	1,10	2,25	2,61	3,80	3,90	5,25	7,10	7,80	11,80	12,80	14,20	15,30	
D max. (mm)			35,0	38,0	47,5	47,5	50,5	57,0	57,0	70,0	70,0	85,5	85,5	108,0	108,0	127,0	127,0	146,0	146,0	162,0	162,0	177,5	177,5	
L (mm)			22,3	22,3	25,4	30,1	25,4	25,4	30,1	31,8	44,5	44,5	63,5	50,8	76,2	63,5	88,9	76,2	101,6	88,9	114,3	101,6	127,0	
ŠESTIHRANNÝ KLÍČ Č.			3	3	5	5	5	5	5	6	6	6	6	8	8	10	10	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	
UPÍNACÍ MOMENT (Nm)			5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	31	49	49	92	92	115	115	172	172	195	195	275	275	

⊙ Ploché provedení