

• **Provozní teplota :**
-35°C až +85°C

• **Bezpečnost :**
3:1

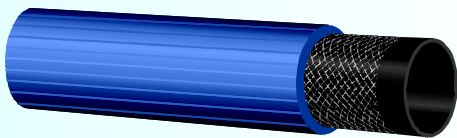
• **Norma :**
EN 559








• **Výztuha :**
Textilní oplet

• **Vnitřní duše :**
Pryž SBR - černá

• **Vnější plášť :**
Pryž SBR / EPDM - modrá, odolná ozónu a otěru

• **Použití :**
Tlaková doprava technického kyslíku, řezání a svařování.



						
mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
4	11	0,13	20		40	50
6,3	13,3	0,14	20		48	50
8	15	0,17	20		64	50
10	17	0,20	20		80	50

ACETYLEN EN 559

Tlaková hadice pro acetylen

• **Provozní teplota :**
-35°C až +85°C

• **Bezpečnost :**
3:1

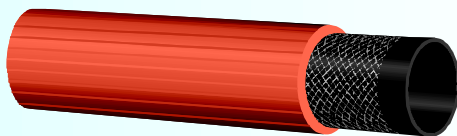
• **Norma :**
EN 559








• **Výztuha :**
Textilní oplet

• **Vnitřní duše :**
Pryž SBR - černá

• **Vnější plášť :**
Pryž SBR / EPDM - červená, odolná ozónu a otěru

• **Použití :**
Tlaková doprava technického acetyleny, řezání a svařování.



						
mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
4	11	0,13	20		40	50
6,3	13,3	0,14	20		48	50
8	15	0,17	20		64	50
10	17	0,20	20		80	50

PROPAN BUTAN EN 559

Tlaková hadice pro propan butan

• **Provozní teplota :**
-35°C až +70°C

• **Bezpečnost :**
3:1

• **Norma :**
EN 559

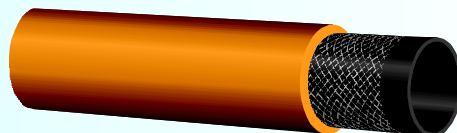
• **Výztuha :**
Textilní oplet








• **Vnitřní duše :**
Pryž SBR - černá

• **Vnější plášť :**
Pryž SBR / EPDM - oranžová, odolná ozónu a otěru

• **Použití :**
Tlaková doprava technického propan butanu.

• **Poznámka :**
Rozměry 12, 16, 19 pouze na objednávku.



						
mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
4	11	0,12	20			50
6,3	13,3	0,14	20			50
8	15	0,17	20			50
10	17	0,20	20			50
12	22	0,28	20			50
16	26	0,39	20			50
20	31	0,48	20			50



- **Provozní teplota :**
-20°C až +70°C

- **Bezpečnost :**
3:1

- **Norma :**
EN 1327
UNI 4414

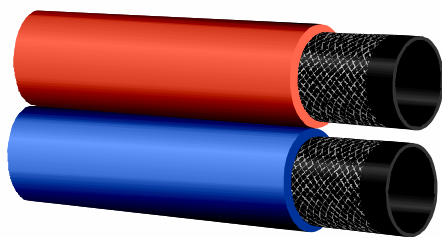
- **Výztuha :**
Textilní opleť







- **Vnitřní duše :**
Pryžová směs na bázi SBR - černá

- **Vnější plášť :**
Pryžová směs na bázi SBR - červená a modrá, odolná ozónu a ořezu

- **Použití :**
Tlaková doprava vzduchu, kapalin a technických plynů.

- **Poznámka :**
Hadice se dodává v těchto kombinacích průměrů : 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10, 6 (kyslík) + 8 (acetylen).
*Expeduje se pouze po celých baleních 20, 25 a 40 m.



					
mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm
6,3/8	15	0,37	20		63
6	13	0,31	20		63
8	15	0,37	20		80
10	17	0,43	20		100